
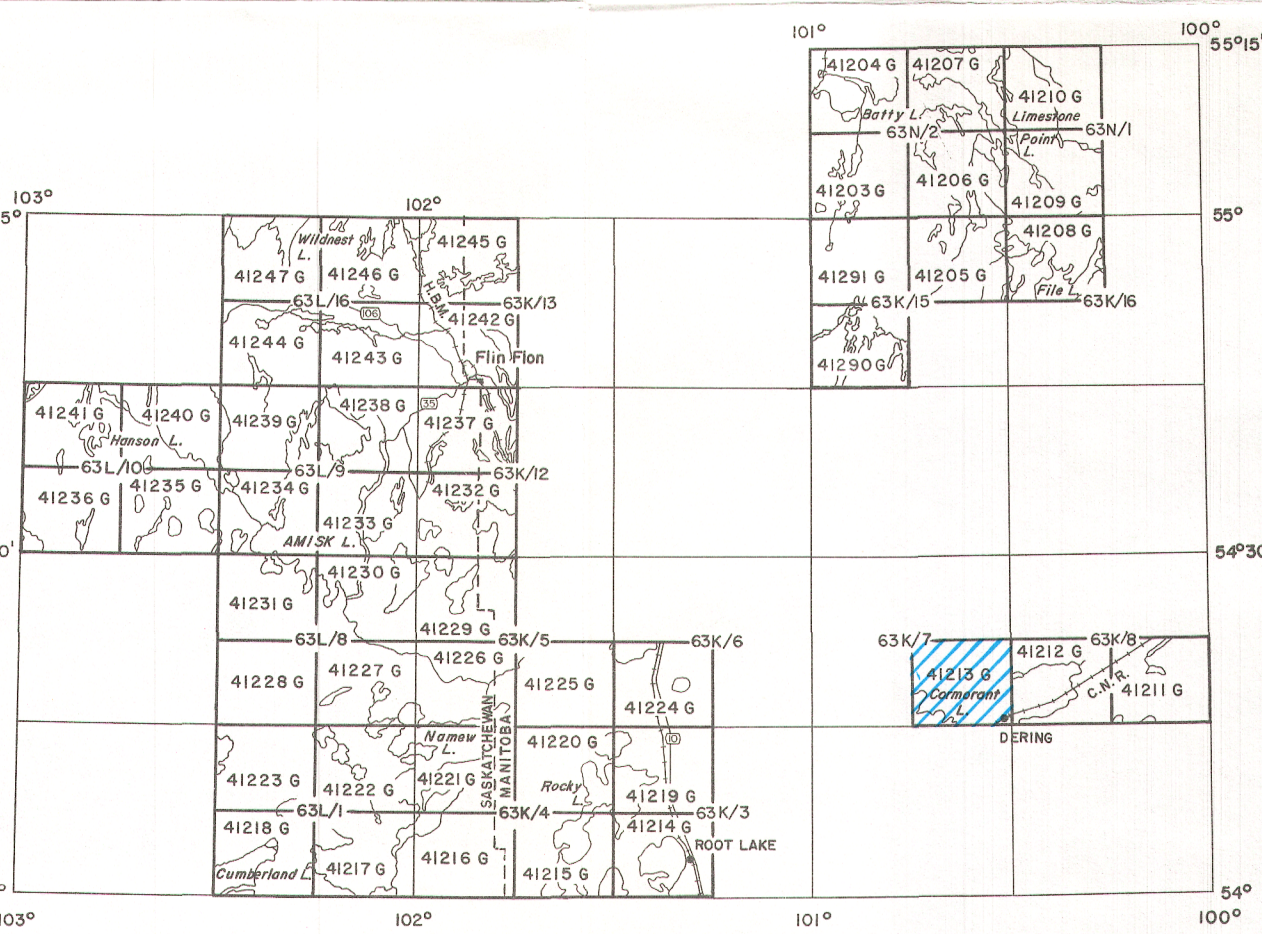


AEROMAGNETIC VERTICAL GRADIENT MAP  
 CARTE AÉROMAGNÉTIQUE DU GRADIENT VERTICAL

MAP 41213G CARTE  
 63K/7a,b  
 MANITOBA

SCALE 1:20 000 ÉCHELLE 1/20 000



MAGNETIC CONTOUR LINES  
 COURBES DE NIVEAU MAGNÉTIQUE

+3 gamma/metre	.....
+1 gamma/metre	.....
+0.25 gamma/metre	.....
-1 gamma/metre	.....
-2.5 gamma/metre	.....
-5 gamma/metre	.....
-10 gamma/metre	.....
-25 gamma/metre	.....
Flight lines	.....
100m	.....
150m	.....
150 metres above ground level	.....
Flight altitude	.....
Altitude du vol	.....
150 metres above ground level	.....
1 gamma = 10 <sup>-4</sup> tesla or 10 <sup>-5</sup> gauss	.....
1 gamma = 10 <sup>-4</sup> tesla ou 10 <sup>-5</sup> gauss	.....

This map was compiled from data obtained as a result of an aeromagnetic gradiometer survey carried out by Kenning Earth Sciences Limited using a Piper Nevojet aircraft (registration C-FF77). Two 0.025 gamma resolution self-orienting cesium vapour magnetometers are mounted in the twin tail booms of the survey aircraft and are vertically separated by 1.83 metres. The survey operations were carried out from October 1985 to February 1986, at a flight altitude of 150 m mean terrain clearance. The average flight line spacing was 300 m. Control lines were flown at an average spacing of 10 km. Flight path recovery was effected using a vertically mounted 35 mm camera.

During the compilation of the data, the vertical gradient values, which approximate closely the first vertical derivative of the earth's total field, were obtained by dividing the difference between the total field readings of the two magnetometers by their vertical separation. The vertical gradient data were then filtered with a digital operator to remove instrument noise and to level the data. Then the vertical gradient values were interpolated on a 50 m grid and contoured. All the data processing and plotting was done by Kenning Earth Sciences Limited using digital griding and contouring which was done using the computer facilities of DataPlotting Services Inc. The base used for this map was obtained from a 1:50 000 topographical map published by the Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa.

Copies of this map may be obtained from the Geological Survey of Canada, Ottawa. The survey data used to compile this map are available in digital form from the Geological Survey of Canada at the cost of retrieval and copying.

Cette carte a été compilée à partir des données enregistrées durant un levé aéro-magnétique au gradiomètre, réalisé par la Kenning Earth Sciences Limited, au moyen d'un aéronef du type Piper Nevojet, immatriculé C-FF77. Deux magnétomètres à vapeur de césium, d'une résolution de 0,025 gamma, à orientation automatique et espacés verticalement d'une distance de 1,83 m, sont montés dans deux longerons jumelés de la queue de l'aéronef utilisé. Les travaux de levé ont été réalisés entre octobre 1985 et février 1986, à une altitude de 150 m hauteur moyenne de sol au-dessus du sol. L'espacement moyen des lignes de vol était de 300 m tandis que les lignes de contrôle ont été volées avec un espacement moyen de 10 km. Le recouvrement des trajectoires de vol a été effectué à l'aide d'une caméra de 35 mm montée verticalement.

Durant la compilation des données, les valeurs du gradient vertical (soient en division la différence des lectures du champ magnétique total enregistrées sur les deux magnétomètres, par leur séparation verticale, le gradient vertical) ont été obtenues en divisant la différence des lectures du champ magnétique total des deux magnétomètres par leur séparation verticale. Les données du gradient vertical ont été filtrées, au moyen d'un opérateur numérique (digital) de façon à supprimer le bruit de l'instrument, et à ramener les données à un niveau de référence commun. Puis les valeurs de gradient vertical ont été interpolées sur une grille dont les carrés mesurent 50 m de côté et ensuite les courbes de gradient ont été produites. Le traitement des données et le tracé des courbes ont été réalisés par Kenning Earth Sciences Limited. Les services d'ordinateur de la DataPlotting Services Inc. ont établi la grille et produit les courbes magnétiques. La base de cette carte a été préparée à partir d'une carte topographique à l'échelle de 1:50 000 publiée par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa.

Ces copies de cette carte sont disponibles à la Commission géologique du Canada, à Ottawa. Les données de levé utilisées pour compiler la présente carte sont disponibles sous forme numérique à la Commission géologique du Canada au coût simple de recouvrement et de reproduction.