


**AEROMAGNETIC VERTICAL GRADIENT MAP
CARTE AÉROMAGNÉTIQUE DU GRADIENT VERTICAL**

MAP C 41508 G CARTE

**FILE LAKE
MANITOBA**

SCALE 1:50,000 ÉCHELLE 1/50 000



This map was compiled using the following computer automated techniques. Aeromagnetic digital data values were interpolated from the flight line data on the nodes of the regular grid covering the survey area. The gridded data (150m) was reinterpolated to a cell size of 0.04 cm. A colour code was assigned to each cell according to the amplitude of the aeromagnetic value within the cell using the colour scale shown in the legend. The data matrix was output on an iris colour jet plotter to produce a colour field map identical to the one above. To permit colour printing, colour separations were made with the plotter to produce the red, yellow and blue components of the map on separate sheets.

La présente carte a été réalisée au moyen de techniques automatisées informatiques. Les données numériques aéro-magnétiques ont été interpolées à partir de données de lignes de vol, sur une grille à une grille régulière couvrant la zone de levé. Les données tracées sur la grille (150m) ont été interpolées de nouveau pour correspondre aux carrés de 0,04 cm de côté à l'échelle des cartes en couleurs. Un code de couleurs a été attribué à chaque carré selon la valeur aéro-magnétique de celui-ci, conformément à l'échelle des couleurs de la légende. La matrice de données a été placée sur un tracé à jet de couleurs iris afin de donner une carte en couleurs identique à celle qui figure ci-dessus. Pour faciliter l'impression des couleurs, une séparation des couleurs a été réalisée automatiquement avec le traceur, ce qui a permis d'obtenir les composantes rouge, jaune et bleu de la carte sur les coupures distinctes.

This map was compiled from data obtained as a result of an aeromagnetic gradiometer survey carried out by Kenting Earth Sciences International Ltd. using a Piper Navajo aircraft (registration C-FFRY). Two 0.005 gamma resolution self-orienting cesium vapour magnetometers are mounted in the twin tail booms of the survey aircraft and are vertically separated by 1.83 metres. The flight altitude was 150m mean terrain clearance. The average flight line spacing was 300m. Control lines were flown at an average spacing of 50m. Doppler navigation data tied to film fiducials recovered from a vertically mounted 35mm camera established the flight path of the survey aircraft. Satellite navigation data (GPS) were used where available, especially over large bodies of water.

The base used for this map was obtained from a 1:50,000 topographical map published by the Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa. During the compilation of the data, the vertical gradient values, which approximate closely the first vertical derivative of the earth's total field, were obtained by dividing the difference between the total field readings of the two magnetometers by their vertical separation. The vertical gradient data were then filtered with a digital operator to remove instrument noise and to level the data. Then the vertical gradient values were interpolated on a 50m grid and contoured.

WEST OF 100°15'W AND NORTH OF 54°57'N:
This airborne survey was carried out by Kenting Earth Sciences Limited between October 1985 and February 1986. Digital compilation, gridding and plotting was carried out by Kenting Earth Sciences Limited.

EAST OF 100°15'W AND SOUTH OF 54°57'N:
This airborne survey was carried out by Kenting Earth Sciences International Ltd. during July and August 1988. Digital compilation, gridding and plotting was carried out by Kenting Earth Sciences International Ltd.

Copies of this map may be obtained from the Geological Survey of Canada, 601 Booth St., Ottawa, Ontario, K1A 0E8. The survey data used to compile this map are available in digital form from the Geological Survey of Canada at the cost of retrieval and copying.

Cette carte a été compilée d'après les données enregistrées durant un levé aéro-magnétique au gradiomètre, réalisé par Kenting Earth Sciences International Ltd. au moyen d'un aéronef du type Piper Navajo, immatriculé C-FFRY. Deux magnétomètres à vapeur de césium, d'une résolution de 0,005 gamma, à orientation auto-orientable et séparés verticalement d'une distance de 1,83m sont montés dans deux longerons jumeaux de la queue de l'aéronef utilisé. L'altitude du vol était de 150m hauteur moyenne au-dessus du sol. L'espacement moyen des lignes de vol était de 300m tandis que les lignes de contrôle ont été volées avec un espacement moyen de 50m. Les trajectoires de vol de l'aéronef utilisé ont été établies à l'aide de données de navigation par effet doppler contrôlées par le recouvrement des repères sur film provenant d'une caméra de 35mm montée verticalement. Lorsque les données disponibles, des données de navigation par satellite (GPS) ont été utilisées, surtout au-dessus de grandes étendues d'eau.


La base de cette carte a été reproduite à partir d'une carte topographique à l'échelle de 1/50 000 publiée par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa. Durant la compilation des données, les valeurs du gradient vertical s'obtiennent en divisant la différence des lectures du champ magnétique total enregistrées sur les deux magnétomètres, par leur séparation verticale. Le gradient vertical s'approche approximativement de la première dérivée verticale du champ terrestre total. Les données du gradient vertical sont alors filtrées, au moyen d'un opérateur numérique (digital) de façon à supprimer le bruit de l'instrument et à ramener les données à un niveau de référence commun. Puis les valeurs de gradient vertical ont été interpolées sur une grille dont les carrés mesurent 50m de côté et ensuite les courbes de gradient ont été produites.

À L'OUEST DE LA LONGITUDE 100°15' ET AU NORD DE LA LATITUDE 54°57' :
Ce levé aéroporté a été effectué par Kenting Earth Sciences Limited d'octobre, 1985 à février 1986. La compilation informatique, la grille et le traçage ont été faits par Kenting Earth Sciences Limited.

À L'EST DE LA LONGITUDE 100°15' ET AU SUD DE LA LATITUDE 54°57' :
Ce levé aéroporté a été effectué par Kenting Earth Sciences International Ltd. de juillet à août 1988. La compilation informatique, la grille et le traçage ont été faits par Kenting Earth Sciences International Ltd.

Des exemplaires de cette carte sont disponibles à la Commission géologique du Canada, 601 rue Booth, Ottawa, Ontario, K1A 0E8. Les données de levé utilisées pour établir la présente carte sont disponibles sous forme numérique à la Commission géologique du Canada au coût du recouvrement et de reproduction des données.

PUBLISHED 1990 / PUBLIÉE EN 1990

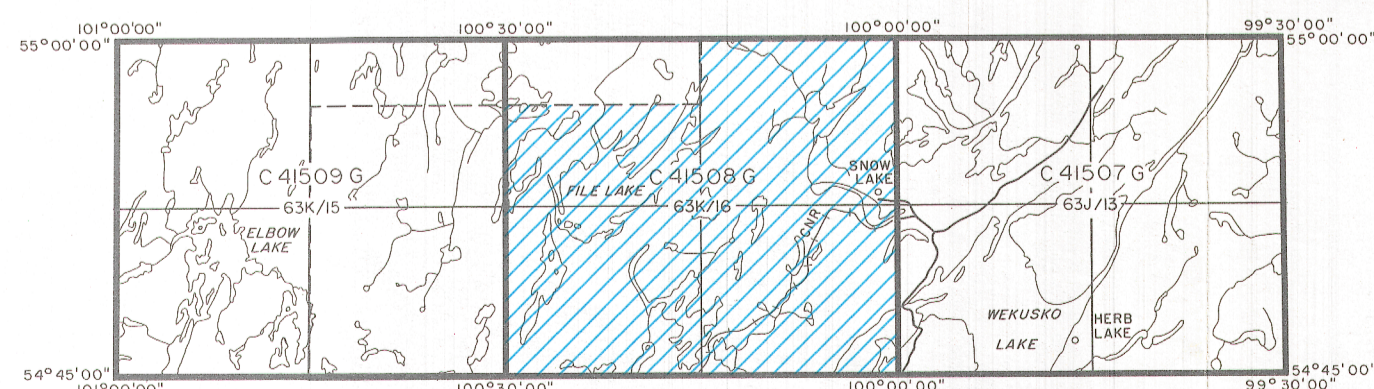

INDEX MAP
CARTE DE LOCALISATION

