

This map was compiled from data acquired during an airborne geophysical survey (gamma-ray spectrometer, magnetometer and VLF-EM) carried out by Fugro utilizing an Aeromaster A3500B2 helicopter (registration C-F774). The survey operations were carried out from July 29, 2000 to September 21, 2000.

Flight path was recovered using a post-flight differential Global Positioning System. A vertically mounted video camera was used for verification of the flight path. The average traverse line spacing was 500 m with control lines flown at 3.5 km intervals. Helicopter flight height was maintained at an average ground clearance of 120 m.

The gamma-ray spectrometry data were recorded at a 1.0 second sample rate into 256 channel main and radon spectra using an Epsilon Uranium GR500 spectrometry system. The volume of NaI in the NaI detectors comprising the system were main detector: 35.4L; radon detector: 8.4L. Counts from the main detector were recorded in five windows corresponding to Thorium (2140 - 2810 keV), Uranium (1800 - 1960 keV), potassium (1370 - 1570 keV), total radioactivity (900 - 2810 keV) and cosmic radiation (3000 - 4000 keV). Counts from the radon detector were recorded in the radon window (1800 - 1960 keV). The radon detection system was calibrated following methods outlined in AGSO 1995/00. After removal of the background, the data were corrected for seasonal interferences, changes in temperature, pressure and departures from the 120 m planned survey elevation. The data were then converted to standard concentration units and ratio which were interpolated to a 125 m square grid for display as colour interval maps.

The aeromagnetic data were recorded at a 0.1 second sample rate using a 0.01 nT sensitivity softbeam cesium vapour magnetometer suspended 23 m below the helicopter. The control line and traverse line magnetic data were corrected for variations in the magnetic field using the magnetic ground station magnetometer data. After editing the survey data, the intersections of traverse and control lines were established and the differences in the magnetic values were compared against the existing network. The resulting field values were interpolated to a 125 m square grid. Global Positioning System data were used to calculate the grid of International Geomagnetic Reference Field (IGRF) 2000, which was subtracted from the total magnetic field grid. The resulting residual magnetic field grid presented as a colour interval map. The grid of the first vertical derivative of the magnetic field was then computed from the residual magnetic field and is presented as a colour interval map.

VLF total field and quadrature components for two frequencies were recorded using a Herz Toem 24 system. The line station was tuned to station NAA at Cutler, MA, transmitting at 24.0 kHz. The other station was tuned to the 24.0 kHz station NAA at Seattle, WA. VLF data were recorded 4 times per second. VLF data will only be made available with the digital data.

The base map was reproduced by Geological Survey of Canada Pacific from digital topographic files provided by Geomatics Canada.

Les données utilisées pour la compilation de cette carte ont été enregistrées au cours d'un levé géophysique aérien (spectrométrie gamma, aéromagnétique et VLF-EM) effectué par Fugro avec un hélicoptère Aeromaster A3500B2 immatriculé C-F774. Le vol a été réalisé du 29 juillet au 21 septembre, 2000.


Le recouvrement des lignes de vol a été fait à l'aide de mesures de système de positionnement global corrigées en mode différentiel après vol. Une caméra vidéo montée verticalement a été utilisée pour la vérification du plan de vol. L'espacement moyen des lignes de vol était de 500 m, recouvertes par des lignes de contrôle espacées d'environ 3,5 km les unes des autres. L'hélicoptère a maintenu une altitude moyenne de 120 m au-dessus du sol.

Les données spectrométriques des rayons gamma ont été enregistrées selon un taux d'échantillonnage de 1,0 seconde dans les spectres d'un détecteur principal à 35,4 litres et d'un détecteur de radon en utilisant un spectromètre Epsilon Uranium GR500. Les volumes de NaI dans les deux détecteurs composant le système étaient les suivants: 35,4 l pour le détecteur principal, 8,4 l pour le détecteur de radon. Les comptages de détecteur principal ont été enregistrés dans cinq fenêtres correspondant à l'uranium (2140 - 2810 keV), à l'uranium (1800 - 1960 keV), au potassium (1370 - 1570 keV), à la radioactivité totale (900 - 2810 keV) et au rayonnement cosmique (3000 - 4000 keV). Le comptage de détecteur de radon a été enregistré dans la fenêtre du radon (1800 - 1960 keV). Le système de détection du radon a été étalonné selon les méthodes décrites dans le AGSO 1995/00. Après élimination du bruit, les données ont été corrigées pour tenir compte des interférences saisonnières, des changements de température, de la pression et des écarts par rapport à l'altitude prévue du levé (120 m). Les données ont été corrigées pour tenir compte des variations saisonnières, des changements de température, de la pression et des écarts par rapport à l'altitude prévue du levé (120 m). Les données ont été converties en unités de concentration habituelles et leurs rapports, puis interpolées sur une grille aux mailles de 125 m pour un affichage sous forme de cartes d'intervalle de couleur.

Les données aéromagnétiques ont été enregistrées à une fréquence de 0,1 seconde en utilisant un magnétomètre à vapeur de césium d'une sensibilité de 0,01 nT suspendu à 23 m sous l'hélicoptère. Les données magnétiques des lignes de vol et des lignes de contrôle et des traverses ont été corrigées pour les variations du champ géomagnétique en utilisant méthodiquement des données de référence. Les valeurs corrigées du champ magnétique ont été analysées par ordinateur et vérifiées. Les coordonnées des intersections des lignes de vol et des lignes de contrôle ont été établies et les différences des valeurs magnétiques ont été analysées par ordinateur et vérifiées. Les données ont été interpolées sur une grille aux mailles de 125 m de côté. Les données de système de positionnement global ont été utilisées pour obtenir la grille du champ géomagnétique international de référence calculé vers 2000,7 qui a été soustrait du champ total. Le résultat, le champ magnétique résiduel a été présenté sous forme d'une carte d'intervalle de couleur. Finalement, la grille de la première dérivée verticale du champ magnétique a été calculée à partir du champ magnétique résiduel et a été présentée sous forme d'une carte d'intervalle de couleur.

Les composantes VLF du champ total et de quadrature de deux stations ont été enregistrées au moyen d'un système Herz Toem 24. La station de ligne a été systonnée à la station NAA de Cutler (MA), qui émet des signaux de fréquence 24,0 kHz. La station on a été systonnée à la station NAA de Seattle (WA), qui émet des signaux de fréquence 24,0 kHz. Les données VLF ont été enregistrées 4 fois par seconde. Les données VLF seront disponibles sous forme numérique seulement.


La carte de base a été reproduite par la Commission Géologique du Canada, Pacifique à partir des fichiers numériques de topographie fournis par Geomatics Canada.

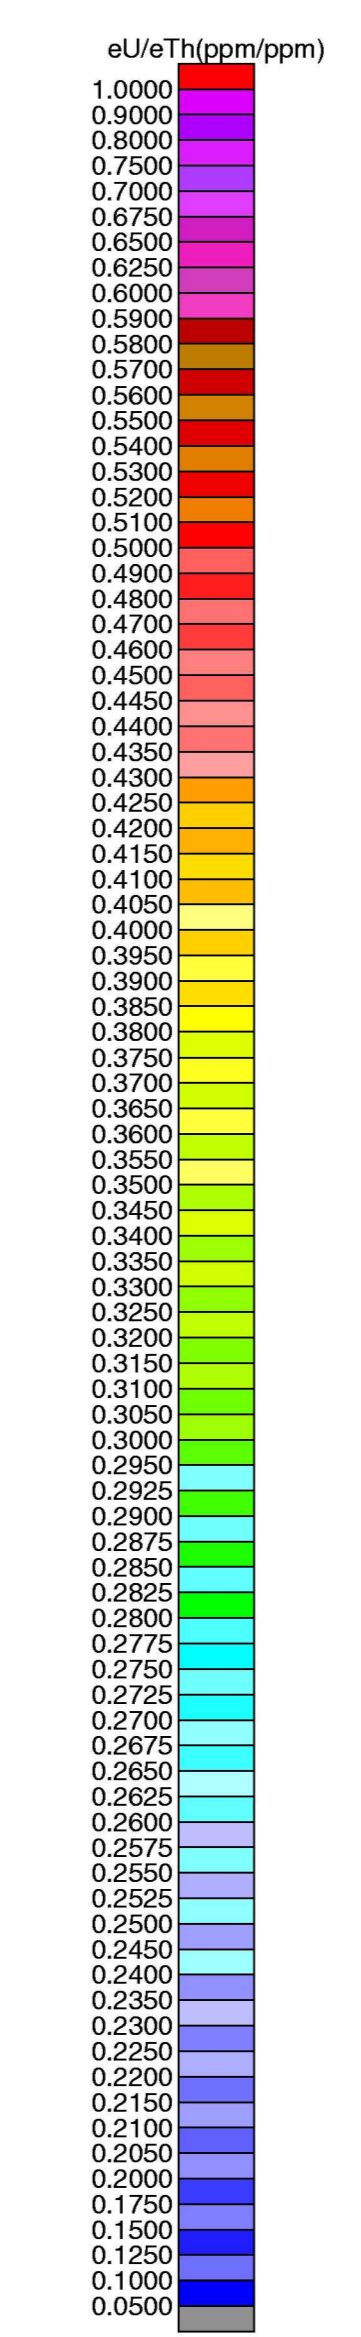

Flight lines, Edicule / Lignes de vol, Edicule

Recommended citation:
 Stettin, R.B., Carson, J.M., Frost, K.L., Nelson, P.B., Gordon, S., Abbott, G., 2001
 Geological Survey of Canada Open File 2001-6
 Exploration and Geological Services Division, Yukon, Yukon and Northern Affairs Canada Open File 2001-6,
 Stewart River Area (115N/8).
 Stewart River Area - 115N/8.
 Scale 1:50 000


Notation géométrique des coordonnées:
 Stettin, R.B., Carson, J.M., Frost, K.L., Nelson, P.B., Gordon, S., Abbott, G., 2001
 Commission géologique du Canada Dossier Public 2001-6
 Affaires indiennes et du Nord Canada, Exploration et services de géologie Dossier Public 2001-6,
 Carte de l'uranium / thorium (eU/eTh).
 Stewart River Area - 115N/8.
 Échelle 1:50 000

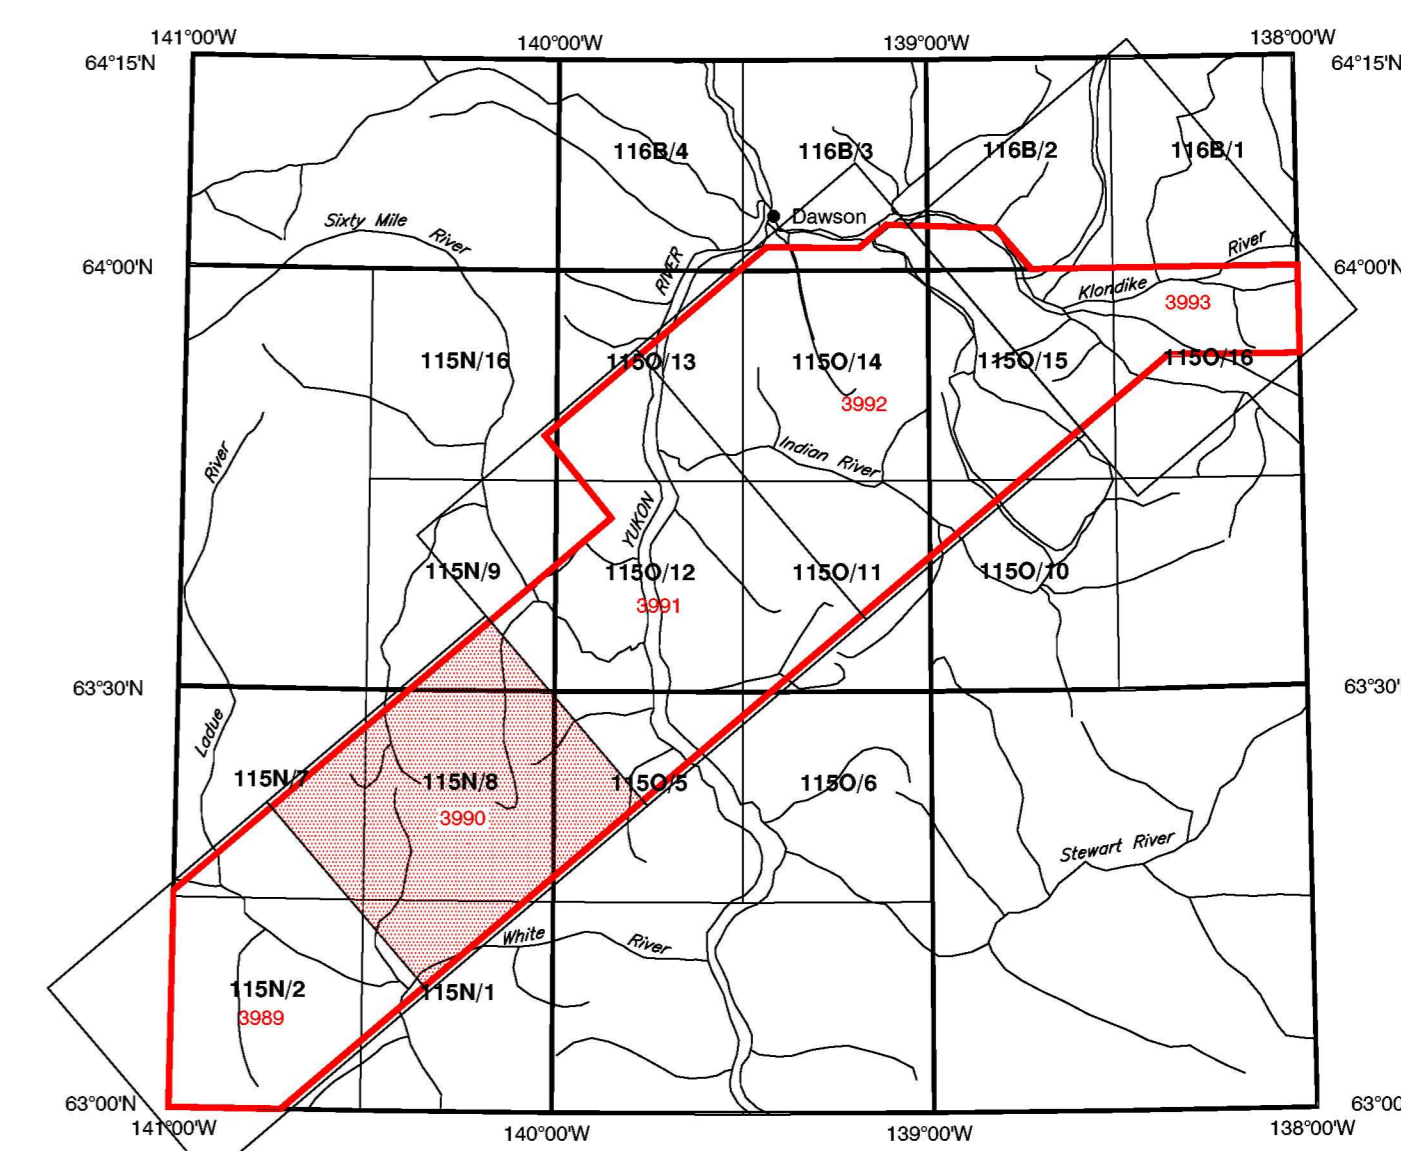

NATIONAL TOPOGRAPHICAL SYSTEM REFERENCE AND GEOPHYSICAL MAP INDEX
 SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE ET INDEX DES CARTES GÉOPHYSIQUES

URANIUM / THORIUM MAP (eU/eTh)
 CARTE DE L'URANIUM / THORIUM (eU/eTh)

STEWART RIVER AREA
 YUKON TERRITORY / TERRITOIRE DU YUKON
 115 N/8

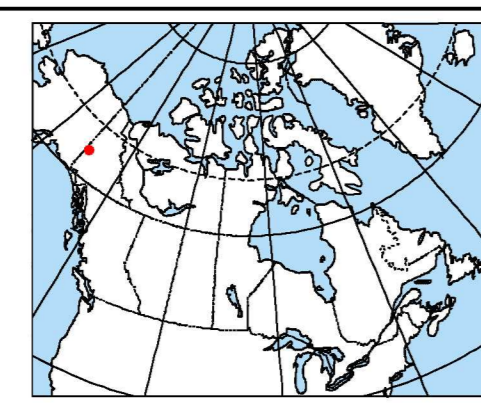


URANIUM / THORIUM MAP (eU/eTh)
 CARTE DE L'URANIUM / THORIUM (eU/eTh)

STEWART RIVER AREA
 YUKON TERRITORY / TERRITOIRE DU YUKON

Scale 1:50 000 - Échelle 1/50 000

Projection Transverse de Mercator
 Système de référence géodésique NAD 83
 © Droits de la Couronne réservés.

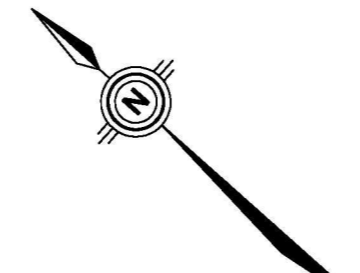

OPEN FILE
 DOSSIER PUBLIC
 3990
 06/2001
 5 of 10

OPEN FILE
 DOSSIER PUBLIC
 2001-6
 06/2001

PUBLISHED 2001 / PUBLIÉE 2001