

Project funded by the Geological Survey of Canada.  
Ce projet a été subventionné par la Commission géologique du Canada.

### AEROMAGNETIC TOTAL FIELD MAP CARTE AÉROMAGNÉTIQUE DU CHAMP TOTAL

LAC CANADA 34 J/8

QUÉBEC

Scale 1:50 000 Échelle 1/50 000

Kilometres 2.5 0 2.5 Kilometres

Transverse Mercator Projection  
North American Datum 1983  
© Crown Copyrights Reserved


Digital topographic base information provided  
by Geomatics Canada.  
Les données topographiques digitales proviennent  
de la base nationale des données topographiques  
de Geomatics Canada.

PUBLISHED 2001 PUBLIÉE EN 2001

This map was compiled from data acquired by an aeromagnetic survey flown between August 28, 2000 and July 20, 2001. Acquisition of the data, contracted to Sial Géosciences Inc., required the utilization of four aircraft to collect a total of 92 410 kilometers of lines of vol at an elevation minimum of 150 m above the ground. The magnetic data were initially leveled by subtracting the long wavelength variations of the magnetic base station located at Kuujjuaq. A 200 second low pass filter was applied to the diurnal before the leveling in order to retain only the wavelengths longer than 12 km. Final leveling was supplemented by minimizing the differences between the values of the total magnetic field at traverse and control line intersections. The corrected values of the total magnetic field were then interpolated onto a 75 m grid. The International Geometric Reference Field has not been removed from the total field. Copies of this map may be obtained from the Geophysical Data Centre, Geological Survey of Canada, 615 Booth St., Ottawa, Ontario, K1A 0E9.


Cette carte fut compilée à partir des résultats d'un levé magnétique aérien exécuté du 28 août 2000 au 20 juillet 2001. L'acquisition des données, confiée à contrat à Sial Géosciences Inc., nécessitait l'utilisation de quatre avions pour recueillir un total de 92 410 kilomètres de lignes de vol à une élévation minimum de 150 m au dessus du sol. L'espacement moyen des lignes de vol était de 300 m et celui des lignes de contrôle était de 2,5 km. Dans une première étape, les données magnétiques ont été traitées en soustrayant les variations de longue portée de la station magnétique de base située à Kuujjuaq. Un filtre passe bas de 200 secondes a été préalablement appliqué sur le diurne pour ne retenir que les longueurs d'onde supérieures à 12 km. Le nivellement final a été complété en minimisant les différences entre les valeurs du champ magnétique total aux intersections des lignes de vol et des lignes de contrôle. Les valeurs corrigées du champ magnétique total furent ensuite interpolées sur une grille cartésienne de 75 m de côté. Le champ géomagnétique international de référence n'a pas été soustrait du champ total. Des exemplaires de cette carte sont disponibles au Centre des données géophysiques à la Commission géologique du Canada, 615 rue Booth, Ottawa, Ontario, K1A 0E9.

Aircraft / Aéronef	Registration / Immatriculation	km
Navajo Piper PA-31	C-GAKM	21 010
Cessna 204 Titan	C-FYAU	51 300
Navajo Piper Chieftain	C-FESC	1 000
Cessna B-206	C-FTPW	19 100

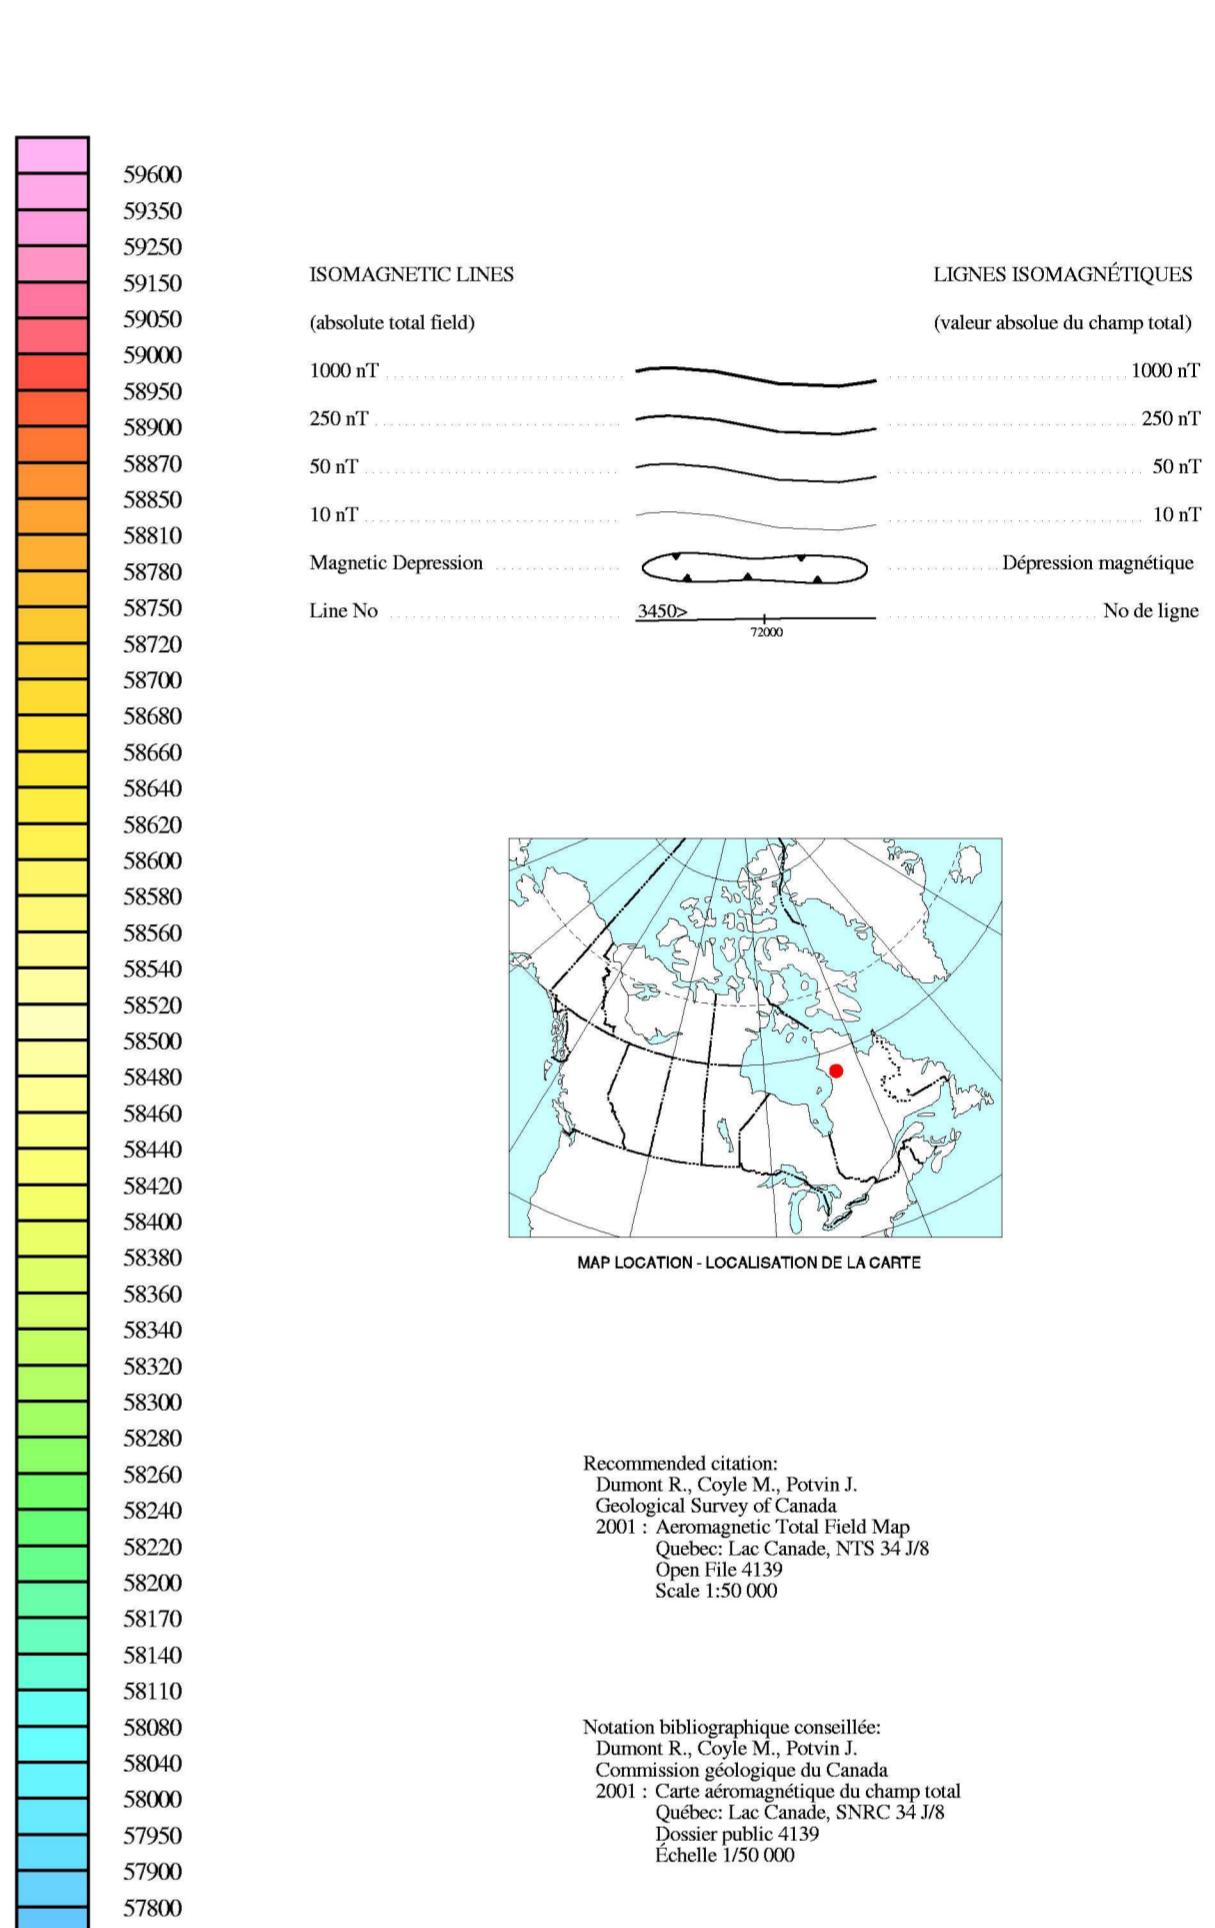

OPEN FILE  
DOSSIER PUBLIC  
**4139**  
GEODIGITAL SURVEY OF CANADA  
COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA  
OTTAWA  
11 / 2001

SERIES 1:50 000 SÉRIE

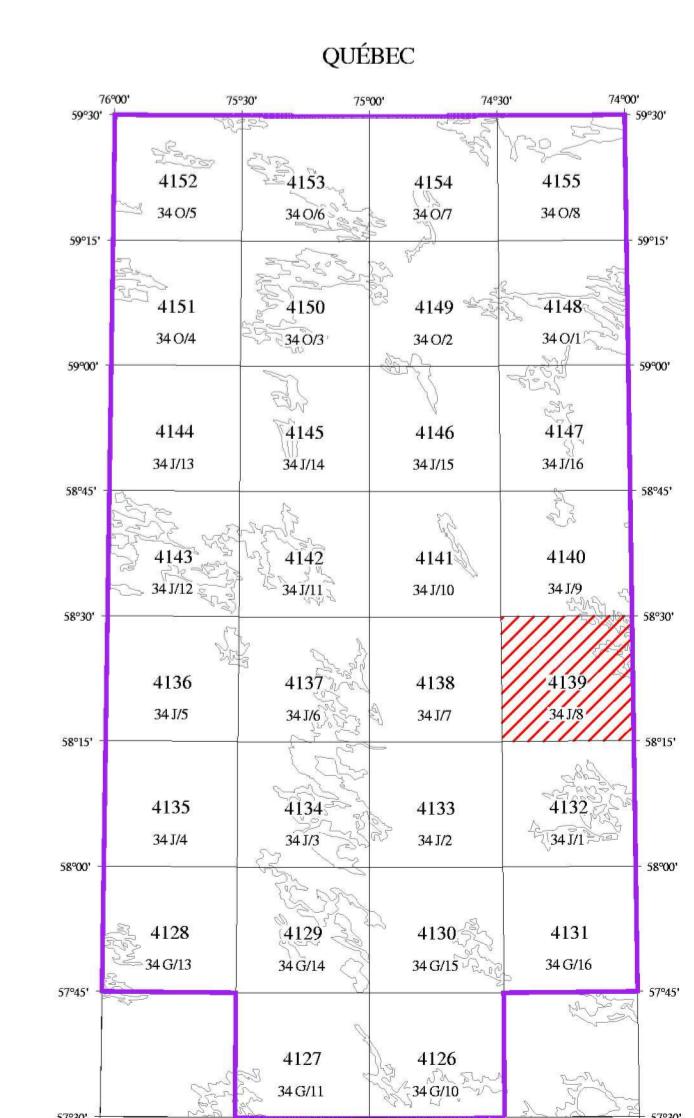

34 J/8