

This map was compiled from data obtained as a result of an aeromagnetic survey carried out by FLUGRO Airborne Surveys using a Cessna C-208 Caravan (registration C-FZLK) aircraft and a Cessna C-404 (registration C-FYAU) aircraft. A 0.005 nT sensitivity split-beam cesium vapour magnetometer was mounted in the tail boom of the survey aircraft.

The survey operations were carried out from May to October 2004, and completed in March 2005. The nominal traverse line spacing was 400 m, with control lines at 2.4 km spacing, at a nominal terrain clearance of 150 m. A preplanned flight surface was calculated for this survey to minimize the control line and traverse line altitude differences. Flight path was recovered using a post-flight corrected differential Global Positioning System, combined with a vertically mounted video camera. After editing the survey data, the intersections of the control and traverse lines were established and differences in the magnetic values were computer-analysed and manually checked to obtain the level network. The levelled total field values were then interpolated to a 80 m grid. The International Geomagnetic Reference Field was removed from the total magnetic field for the year 2004.61 at an altitude of 250 metres.

Copies of this map and the geophysical data are available in digital format from the Geophysical Data Centre, Geological Survey of Canada, 615 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E8.

Cette carte fut compilée d'après les résultats d'un levé magnétique aéroporté réalisé par FLUGRO Airborne Surveys. Le levé fut exécuté en utilisant un aéronef modifié Cessna C-208 Caravan (immatriculé C-FZLK) et un Cessna C-404 (immatriculé C-FYAU). Les aérolevés étaient équipés d'un magnétomètre à vapeur de césium à la sensibilité d'une sensibilité de 0.005 nT, installé dans un rostre à la queue de l'avion.

Le levé fut réalisé de mai à octobre 2004 et complété en mars 2005. L'espacement moyen des lignes de vol de traverse était de 400 m, et celui des lignes de contrôle de 2.4 km avec une garde au sol de 150 m. Un modèle altimétrique de la surface de vol fut généré pour effectuer le levé afin de minimiser la différence d'altitude aux points d'intersections entre les lignes de contrôle et les lignes de vol. La restitution des trajectoires de vol fut effectuée à l'aide d'un système de positionnement global corrigé après vol en mode différentiel, jumelé à une caméra vidéo montée verticalement. Après la vérification initiale des données, les coordonnées des points d'intersections des lignes de vol et des lignes de contrôle furent éliminées. Par la suite, pour chacun des points d'intersection, les différences du champ magnétique total furent analysées par ordinateur et vérifiées manuellement afin d'obtenir le réseau de nivellement. Les valeurs corrigées du champ total furent ensuite interpolées sur une grille carrée de 80 m de côté. Le champ géomagnétique international de référence fut soustrait pour l'année 2004.61 à une altitude de 250 mètres.

Des exemplaires de cette carte ainsi que les données géophysiques numériques sont disponibles au Centre des données géophysiques du Canada, Commission géologique du Canada, 615 rue Booth, Ottawa, Ontario, K1A 0E8.


This aeromagnetic survey and the production of this map were funded by Natural Resources Canada's Targeted Geoscience Initiative (TGI) 2003-2005, Indian and Northern Affairs Canada (Nunavut Regional Office) and the Canada-Nunavut Geoscience Office. This map was produced as part of the Boothia Peninsula Integrated Geoscience Project and is a contribution to the Northern Resources Development Program of the Earth Sciences Sector.

Ce levé aéroporté et la production de cette carte ont été financés par le programme de l'Initiative géoscientifique ciblée (IGC) 2003-2005 de Ressources naturelles Canada, Affaires indiennes et du Nord Canada (Région du Nunavut) et le Bureau Géoscientifique du Canada-Nunavut. Cette carte a été produite dans le cadre du Projet géoscientifique intégré de la péninsule Boothia et contribue au programme de la mise en valeur des ressources du Nord du Secteur des sciences de la Terre.

Co-funded by the Nunavut Government and the Government of Canada.

PLANIMETRIC SYMBOLS	SYMBOLS PLANIMÉTRIQUES
Topographic contour	Courbes de niveau
Railway	Chemin de fer
Drainage	Drainage
Road	Chemin
Power Line	Ligne de haute tension
Flight Line	Ligne de vol

ISOMAGNETIC LINES	LIGNES ISOMAGNÉTIQUES
2500 nT	2500 nT
500 nT	500 nT
100 nT	100 nT
20 nT	20 nT
Magnetic Depression	Dépression magnétique

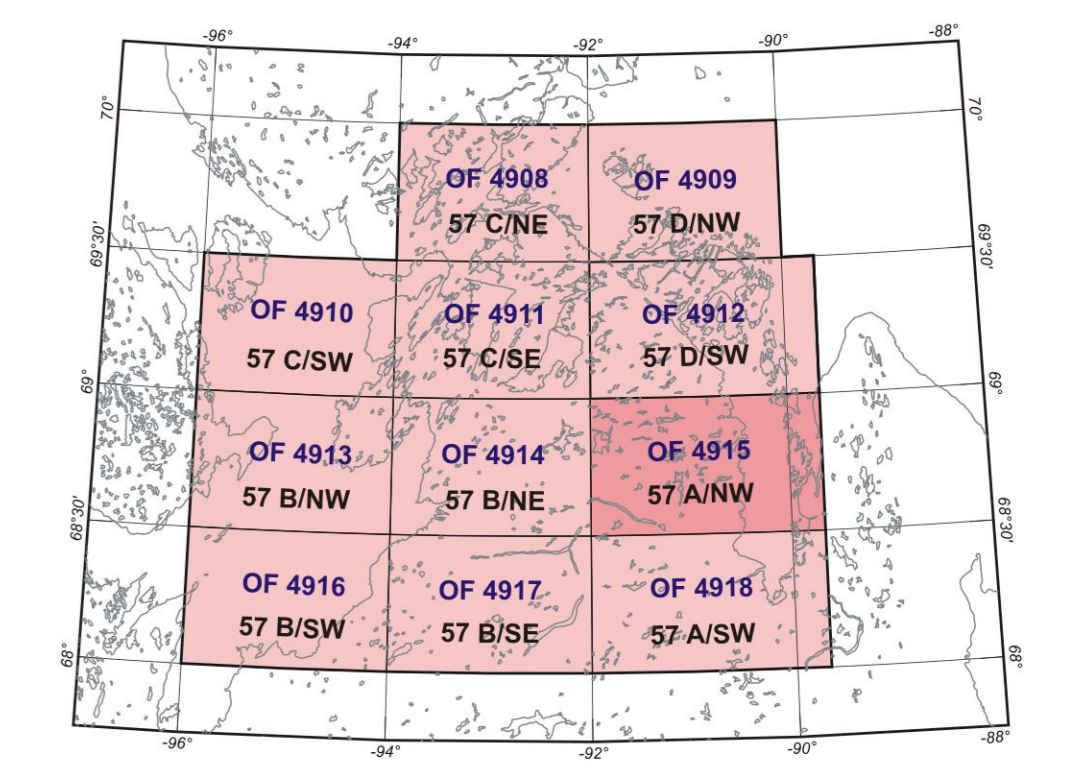

OPEN FILE / DOSSIER PUBLIC 4915

Open files are products that have not gone through the GSC formal publication process.

Les dossiers publics sont des produits qui n'ont pas été soumis au processus de publication de la GSC.

2005

Digital topographic base information provided by Geomatics Canada.



Indian and Northern Affairs Canada
Affaires indiennes et du Nord Canada

Natural Resources Canada
Ressources naturelles Canada



GSC OPEN FILE / DOSSIER PUBLIC CGC 4915

**RESIDUAL TOTAL MAGNETIC FIELD
COMPOSANTE RÉSIDUELLE DU CHAMP MAGNÉTIQUE TOTAL**

57 ANW
NUNAVUT


Scale 1: 100 000 - Echelle 1/100 000

Universal Transverse Mercator Projection, Zone 15
North American Datum 1983

Projection transversale universelle de Mercator, zone 15
Système de référence géodésique nord-américain 1983

L'acquisition ainsi que la compilation de données furent effectuées par Flugo Airborne Surveys, Montréal, Québec.

La gestion, la supervision du projet et la production des cartes furent effectuées par la Commission géologique du Canada, Ottawa, Ontario.

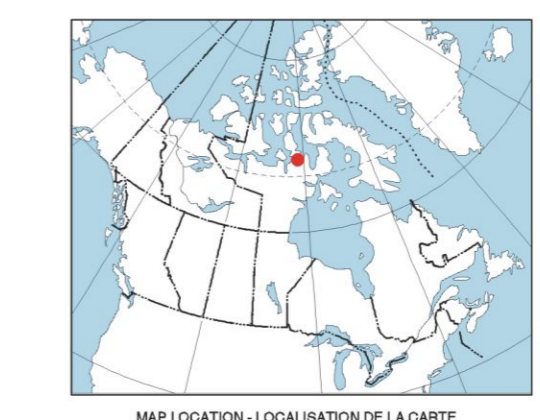

MAP LOCATION - LOCALISATION DE LA CARTE

Recommended citation:
Coyte M., Dumont R., Kiss F., Potvin J.,
2005: Residual total magnetic field,
Nunavut (NRS 57 ANW),
Geological Survey of Canada, Open File 4915,
scale 1:100 000.

Notation bibliographique conseillée:
Coyte M., Dumont R., Kiss F., Potvin J.,
2005: Composante résiduelle du champ magnétique total,
Nunavut (NRS 57 ANW), Commission géologique du Canada,
Dossier public 4915,
échelle 1:100 000.