

AIRBORNE GEOPHYSICAL SURVEY, LIKELY, BRITISH COLUMBIA

A quantitative gamma-ray spectrometric and aeromagnetic helicopter-borne geophysical survey of the Likely area, British Columbia, was completed by Fugro Airborne Surveys. The survey was flown from July 31st, 2008 to February 16th, 2009 using an Axiom AS2062 (C-GSRF) and from October 21st to November 20th, 2008 using an Axiom AS2062 (C-GYR). The nominal traverse and control line spacings were, respectively, 400 m and 2 400 m, and the aircraft flew at a nominal terrain clearance of 125 m at an air speed of 120 km/h. Traverse lines were oriented N45°E with orthogonal control lines. The flight path was measured following post-flight corrections to raw data recorded by a Global Positioning System. The survey was flown on a pre-determined flight surface to minimize differences in magnetic values at the intersections of control and traverse lines.

Gamma-ray Spectrometric Data

The airborne gamma-ray spectrometric and aeromagnetic helicopter-borne geophysical survey of the Likely area, British Columbia, was completed by Fugro Airborne Surveys. The survey was flown from July 31st, 2008 to February 16th, 2009 using an Axiom AS2062 (C-GSRF) and from October 21st to November 20th, 2008 using an Axiom AS2062 (C-GYR). The nominal traverse and control line spacings were, respectively, 400 m and 2 400 m, and the aircraft flew at a nominal terrain clearance of 125 m at an air speed of 120 km/h. Traverse lines were oriented N45°E with orthogonal control lines. The flight path was measured following post-flight corrections to raw data recorded by a Global Positioning System. The survey was flown on a pre-determined flight surface to minimize differences in magnetic values at the intersections of control and traverse lines.

Potassium is measured directly from the 1460 keV gamma-ray photons emitted by ⁴⁰K, whereas uranium and thorium are measured indirectly from gamma-ray photons emitted by daughter products (²¹⁴Pb for uranium and ²¹⁴Pb for thorium). Although these daughters are far down their respective decay chains, they are assumed to be in equilibrium with their parents; thus gamma-ray spectrometric measurements of uranium and thorium are referred to as equivalent uranium and equivalent thorium, i.e. eU and eTh. The energy windows used to measure potassium, uranium, and thorium are, respectively, 1375 - 1570 keV, 1960 - 1980 keV, and 2410 - 2910 keV.

Gamma-ray spectra were recorded at one-second intervals. During processing, the spectra were energy calibrated, and counts were accumulated into the windows described above. Counts from the radon detectors were recorded in a 1960 - 1980 keV window and radiation at energies greater than 3000 keV was recorded in the cosmic window. The window counts were corrected for dead time, background activity from cosmic radiation, radioactivity of the aircraft and atmospheric radon decay products. The window data were then corrected for spectral scattering in the ground, air and detectors. Corrections for deviations from the planned terrain clearance and for variations of temperature and pressure were made prior to conversion to ground concentrations of potassium, uranium and thorium, using factors determined from flights over a test site near Chetwynd. For the RSI system, factors for potassium, uranium, and thorium were, respectively, 56.5 cps/%, 6.2 cps/ppm, and 3.4 cps/ppm. Factors for the Exploranium system for potassium, uranium, and thorium were, respectively, 56.9 cps/%, 6.1 cps/ppm, and 3.3 cps/ppm.

Corrected data were filtered and interpolated to a 100m grid interval. The results of an airborne gamma-ray spectrometer survey represent the average surface concentrations that are influenced by varying amounts of outcrop, overburden, vegetation cover, soil moisture and surface water. As a result, the measured concentrations are usually lower than the actual bedrock concentrations. The total air absorbed dose rate in nanograys per hour was produced from measured counts between 400 and 2810 keV.

Magnetic Data

The magnetic field was sampled 10 times per second using a split-beam cesium vapour magnetometer (sensitivity = 0.025 nT) rigidly mounted to the aircraft. Differences in magnetic values at the intersections of control and traverse lines were computer-analysed to obtain a mutually levelled set of flight-line magnetic data. The levelled values were then interpolated to a 100 m grid. The International Geomagnetic Reference Field (IGRF) defined at the average GPS altitude for date of each flight was then removed. Removal of the IGRF, representing the magnetic field of the Earth's core, produces a residual component related essentially to magnetizations within the Earth's crust.

The first vertical derivative of the magnetic field is the rate of change of the magnetic field in the vertical direction. Computation of the first vertical derivative removes long-wavelength features of the magnetic field and significantly improves the resolution of closely spaced and superposed anomalies. A property of first vertical derivative maps is the coincidence of the zero-value contour with vertical contacts at high magnetic latitudes (Hood, 1965).

LEVÉ GÉOPHYSIQUE AÉROPORTÉ LIKELY, COLOMBIE-BRITANNIQUE

Un levé géophysique aéroporté combinant l'acquisition de données quantitatives de spectrométrie gamma et de données magnétiques a été réalisé dans la région de Likely, en Colombie-Britannique par la société Fugro Airborne Surveys. Le levé a été effectué du 31 juillet 2008 au 10 février 2009, à bord d'un hélicoptère AS2062 immatriculé C-GSRF et de 21 octobre au 20 novembre 2008 à bord d'un hélicoptère AS2062 immatriculé C-GYR. L'espacement nominal des lignes de vol était de 400 m et celui des lignes de contrôle de 2 400 m, alors que l'altitude nominale de vol était de 125 m au-dessus du sol et que la vitesse indiquée était de 120 km/h. Les lignes de vol étaient orientées N45°E et les lignes de contrôle leur étaient perpendiculaires. Le traçage de vol a été réalisé par l'appareil après les corrections différentielles aux données brutes enregistrées avec un récepteur GPS. Le levé a été effectué suivant une surface de vol prédéterminée afin de réduire le plus possible les différences des valeurs du champ magnétique aux intersections des lignes de contrôle et des lignes de levé.

Données de spectrométrie gamma

Les mesures du rayonnement gamma ont été effectuées à l'aide d'un spectromètre gamma RSI RS-500 (C-GSRF) et d'un GR820 (Exploranium (C-GYR)) utilisant des cristaux de NaI (Tl) de 102 x 102 x 408 mm. Le principal cristal, qui sert de capteur principal, est composé de huit cristaux (volume total de 8,4 litres), protégés par le réseau principal, ont été utilisés pour détecter les variations du rayonnement naturel causées par le radon atmosphérique. Le système RSI complet et enregistré à partir des données individuelles des cristaux de NaI(Tl) un spectre de 1024 canaux en respectant une distribution de Poisson. Le système d'Exploranium enregistre un spectre de 512 canaux à partir des huit principaux détecteurs et des deux détecteurs de bruit de fond. La calibration des spectres est réalisée en comparant plusieurs pics gamma naturels aux spectres enregistrés.

Le potassium est mesuré directement à partir des photons gamma de 1460 keV émis par le ⁴⁰K, tandis que l'uranium et le thorium sont mesurés indirectement à partir des photons gamma émis par des produits de fission (²¹⁴Pb pour l'uranium et ²¹⁴Pb pour le thorium). Bien que ces radionucléides de fission se trouvent loin dans leur chaîne respective de désintégration, en présence de leur parents, ils sont en équilibre avec leur radionucléide père; ainsi, les mesures spectrométriques du rayonnement gamma de l'uranium et du thorium sont désignées comme des équivalents d'uranium et des équivalents de thorium, soit eU et eTh. Les plages d'énergie utilisées pour mesurer le potassium, l'uranium et le thorium sont respectivement : de 1 370 à 1 570 keV, de 1 960 à 1 980 keV et de 2 410 à 2 910 keV.

Les spectres du rayonnement gamma ont été enregistrés à des intervalles d'une seconde. Pendant le traitement, les spectres ont été soumis à un étalonnage énergétique et les coups ont été cumulés dans les plages décrites ci-dessus. Les coups obtenus à l'aide des capteurs de radon ont été enregistrés dans la plage de 1 960 à 1 980 keV et le rayonnement à des énergies supérieures à 3 000 keV a été enregistré dans la plage du rayonnement cosmique. Les coups enregistrés dans les plages ont été corrigés pour tenir compte du temps mort, du rayonnement de fond dû au rayonnement cosmique, de la radioactivité de l'aéronef et des produits de désintégration du radon atmosphérique.

Les données pour les plages ont ensuite été corrigées pour tenir compte de la dilution spectrale dans le sol, l'air et les détecteurs. Les corrections pour les écarts à l'altitude nominale de vol et les variations de température et de pression ont été effectuées avant la conversion en concentrations équivalentes au sol du potassium, de l'uranium et du thorium, en utilisant des facteurs déterminés lors de vols effectués au-dessus d'un site d'essai près de Chetwynd. Pour le système RSI, les facteurs déterminés pour le potassium, l'uranium et le thorium étaient respectivement de 56,5 cps/%, 6,2 cps/ppm, et 3,4 cps/ppm. Pour le système d'Exploranium, les facteurs déterminés pour le potassium, l'uranium et le thorium étaient respectivement de 56,9 cps/%, 6,1 cps/ppm, et 3,3 cps/ppm.

Un filtre a été appliqué aux données corrigées, qui ont ensuite été interpolées suivant une grille à maille de 100 m. Les résultats d'un levé aéroporté de spectrométrie gamma représentent les concentrations moyennes à la surface, qui sont influencées par les étendues variables des affleurements, des moraines, de la couverture végétale et de l'eau de surface. Par conséquent, les concentrations mesurées sont habituellement plus faibles que les concentrations réelles dans le substratum rocheux. Le débit total de la dose absorbée par l'air, en nanograys à l'heure, a été déterminé d'après les coups mesurés dans la plage de 400 à 2 810 keV.

Données sur le champ magnétique

Le champ magnétique a été échantillonné 10 fois par seconde à l'aide d'un magnétomètre à vapeur de césium à faisceau partagé (sensibilité = 0,025 nT) rigidement fixé à l'aéronef. Les différences de valeur du champ magnétique aux intersections des lignes de contrôle et des lignes de levé ont été analysées par ordinateur afin d'obtenir un jeu de données sur le champ magnétique mutuellement nivelées sur les lignes de vol. Ces valeurs nivelées ont ensuite été interpolées suivant une grille à maille de 100 m. Le champ géomagnétique de référence internationale (International Geomagnetic Reference Field, IGRF) défini à l'altitude moyenne fournie par les données GPS a été soustrait en date de chaque jeu de vol. La soustraction de l'IGRF, qui représente le champ magnétique du noyau terrestre, fournit un composant résiduel essentiellement relié à la magnétisation de l'écorce terrestre.

La dérivée première verticale du champ magnétique représente le taux auquel varie le champ magnétique suivant la verticale. Le calcul de la dérivée première verticale supprime les composantes de grande longueur d'onde du champ magnétique et améliore considérablement la résolution des anomalies rapprochées les unes des autres ou superposées. L'une des propriétés des cartes de la dérivée première verticale est la coincidence de l'isogamme de valeur zéro et des contacts verticaux aux hautes latitudes magnétiques (Hood, 1965).

References/Références


Hood, P.J., 1965. Gradient measurements in aeromagnetic surveying. *Geophysics*, 30, 891-902.

Planimetric symbols / Symboles planimétriques

Topographic contour	Contour de niveau
Drainage	Drainage
Roads	Chemin
Railways	Chemin de fer
Flight lines, localid	Lignes de vol, localid

MAP SHEET SUMMARY / SOMMAIRE DES FEUILLETS

1.	Residual Total Magnetic Field / Composante résiduelle du champ magnétique total
2.	First Vertical Derivative of the Magnetic Field / Dérivée première verticale du champ magnétique
3.	Natural Air Absorbed Dose Rate / Taux d'absorption naturel des rayons gamma dans l'air
4.	Potassium
5.	Uranium
6.	Thorium
7.	Uranium / Thorium
8.	Uranium / Potassium
9.	Thorium / Potassium
10.	Temple Relocation Map / Diagramme temporaire des relocalisations

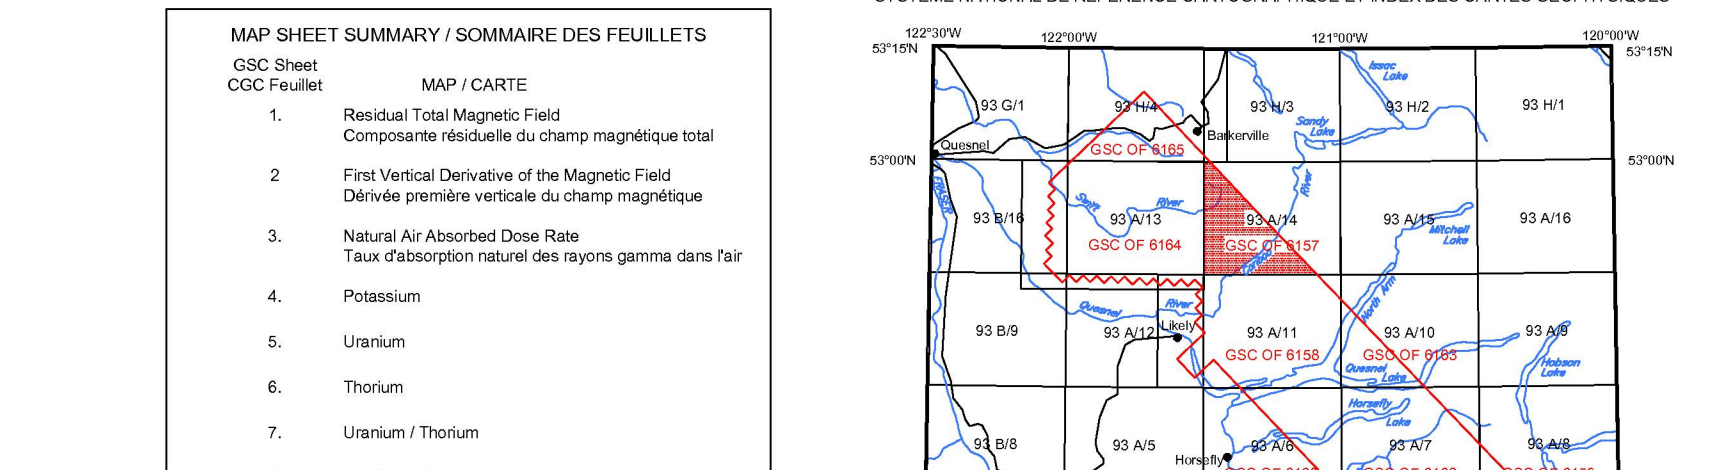

This airborne geophysical survey and the production of this map were funded by the Geoscience for Mountain Pine Beetle Program of the Earth Sciences Sector.

Digital versions of this map can be downloaded at no charge from Natural Resources Canada's Geoscience Data Repository (MRDAP) at <http://mrdap.nrc.ca>. Corresponding digital profiles and control data are also available from the Geoscience Data Repository at <http://mrdap.nrc.ca>. The same profiles are also available for use from the Geoscience Data Centre, Geological Survey of Canada, 11 Beach Street, Ottawa, Ontario, K1A 0G9. Telephone: (613) 995-3228. e-mail: geodata@nrc.ca.

GSC OPEN FILE 6157 / DOSSIER PUBLIC 6157 DE LA CGC
GEOPHYSICAL SERIES / SÉRIE DES CARTES GÉOPHYSIQUES
 NTS 93 A/14 / SNRC 93 A/14
AIRBORNE GEOPHYSICAL SURVEY LIKELY BRITISH COLUMBIA / LEVÉ GÉOPHYSIQUE AÉROPORTÉ LIKELY COLOMBIE-BRITANNIQUE
FIRST VERTICAL DERIVATIVE OF THE MAGNETIC FIELD / DÉRIVÉE PREMIÈRE VERTICALE DU CHAMP MAGNÉTIQUE

Authors: Dumont R., Carson, J. M. et Harvey, B.J.A.
 L'acquisition, la compilation des données ainsi que la production des cartes furent effectuées par Fugro Airborne Surveys, Toronto, Ontario.
 La gestion et la supervision du projet furent effectuées par la Commission géologique du Canada, Ottawa, Ontario.

Scale 1:50 000 - Echelle 1:50 000
 Kilomètres 1 2 3 4
 NAD83 / UTM zone 10N
 Projection universelle transverse de Mercator
 North American Datum 1983
 Système de référence géodésique nord-américain, 1983
 Géométrique Canada 1983
 © Her Majesty the Queen in Right of Canada 2009
 © Sa Majesté la Reine en chef du Canada 2009
 Digital Topographic Data provided by Geomatics Canada, Natural Resources Canada
 Données topographiques numériques de Géomatics Canada, Ressources naturelles Canada

OPEN FILE / DOSSIER PUBLIC 6157
 Géological Survey of Canada / Commission géologique du Canada
 2009
 SHEET 2 OF 10 / FEUILLET 2 DE 10

Recommended citation:
 Dumont, R., Carson, J. M. and Harvey, B.J.A., 2009
 Geophysical Series, NTS 93 A/14,
 Airborne Geophysical Survey Likely British Columbia,
 Geological Survey of Canada, Open File 6157,
 scale 1:50 000.
 Notation bibliographique conseillée:
 Dumont, R., Carson, J. M. et Harvey, B.J.A., 2009.
 Levé géophysique aéroporté Likely Colombie-Britannique,
 Commission géologique du Canada, Dossier public 6157,
 échelle 1:50 000.

