


This document was produced  
numération par balayage  
de la publication originale.

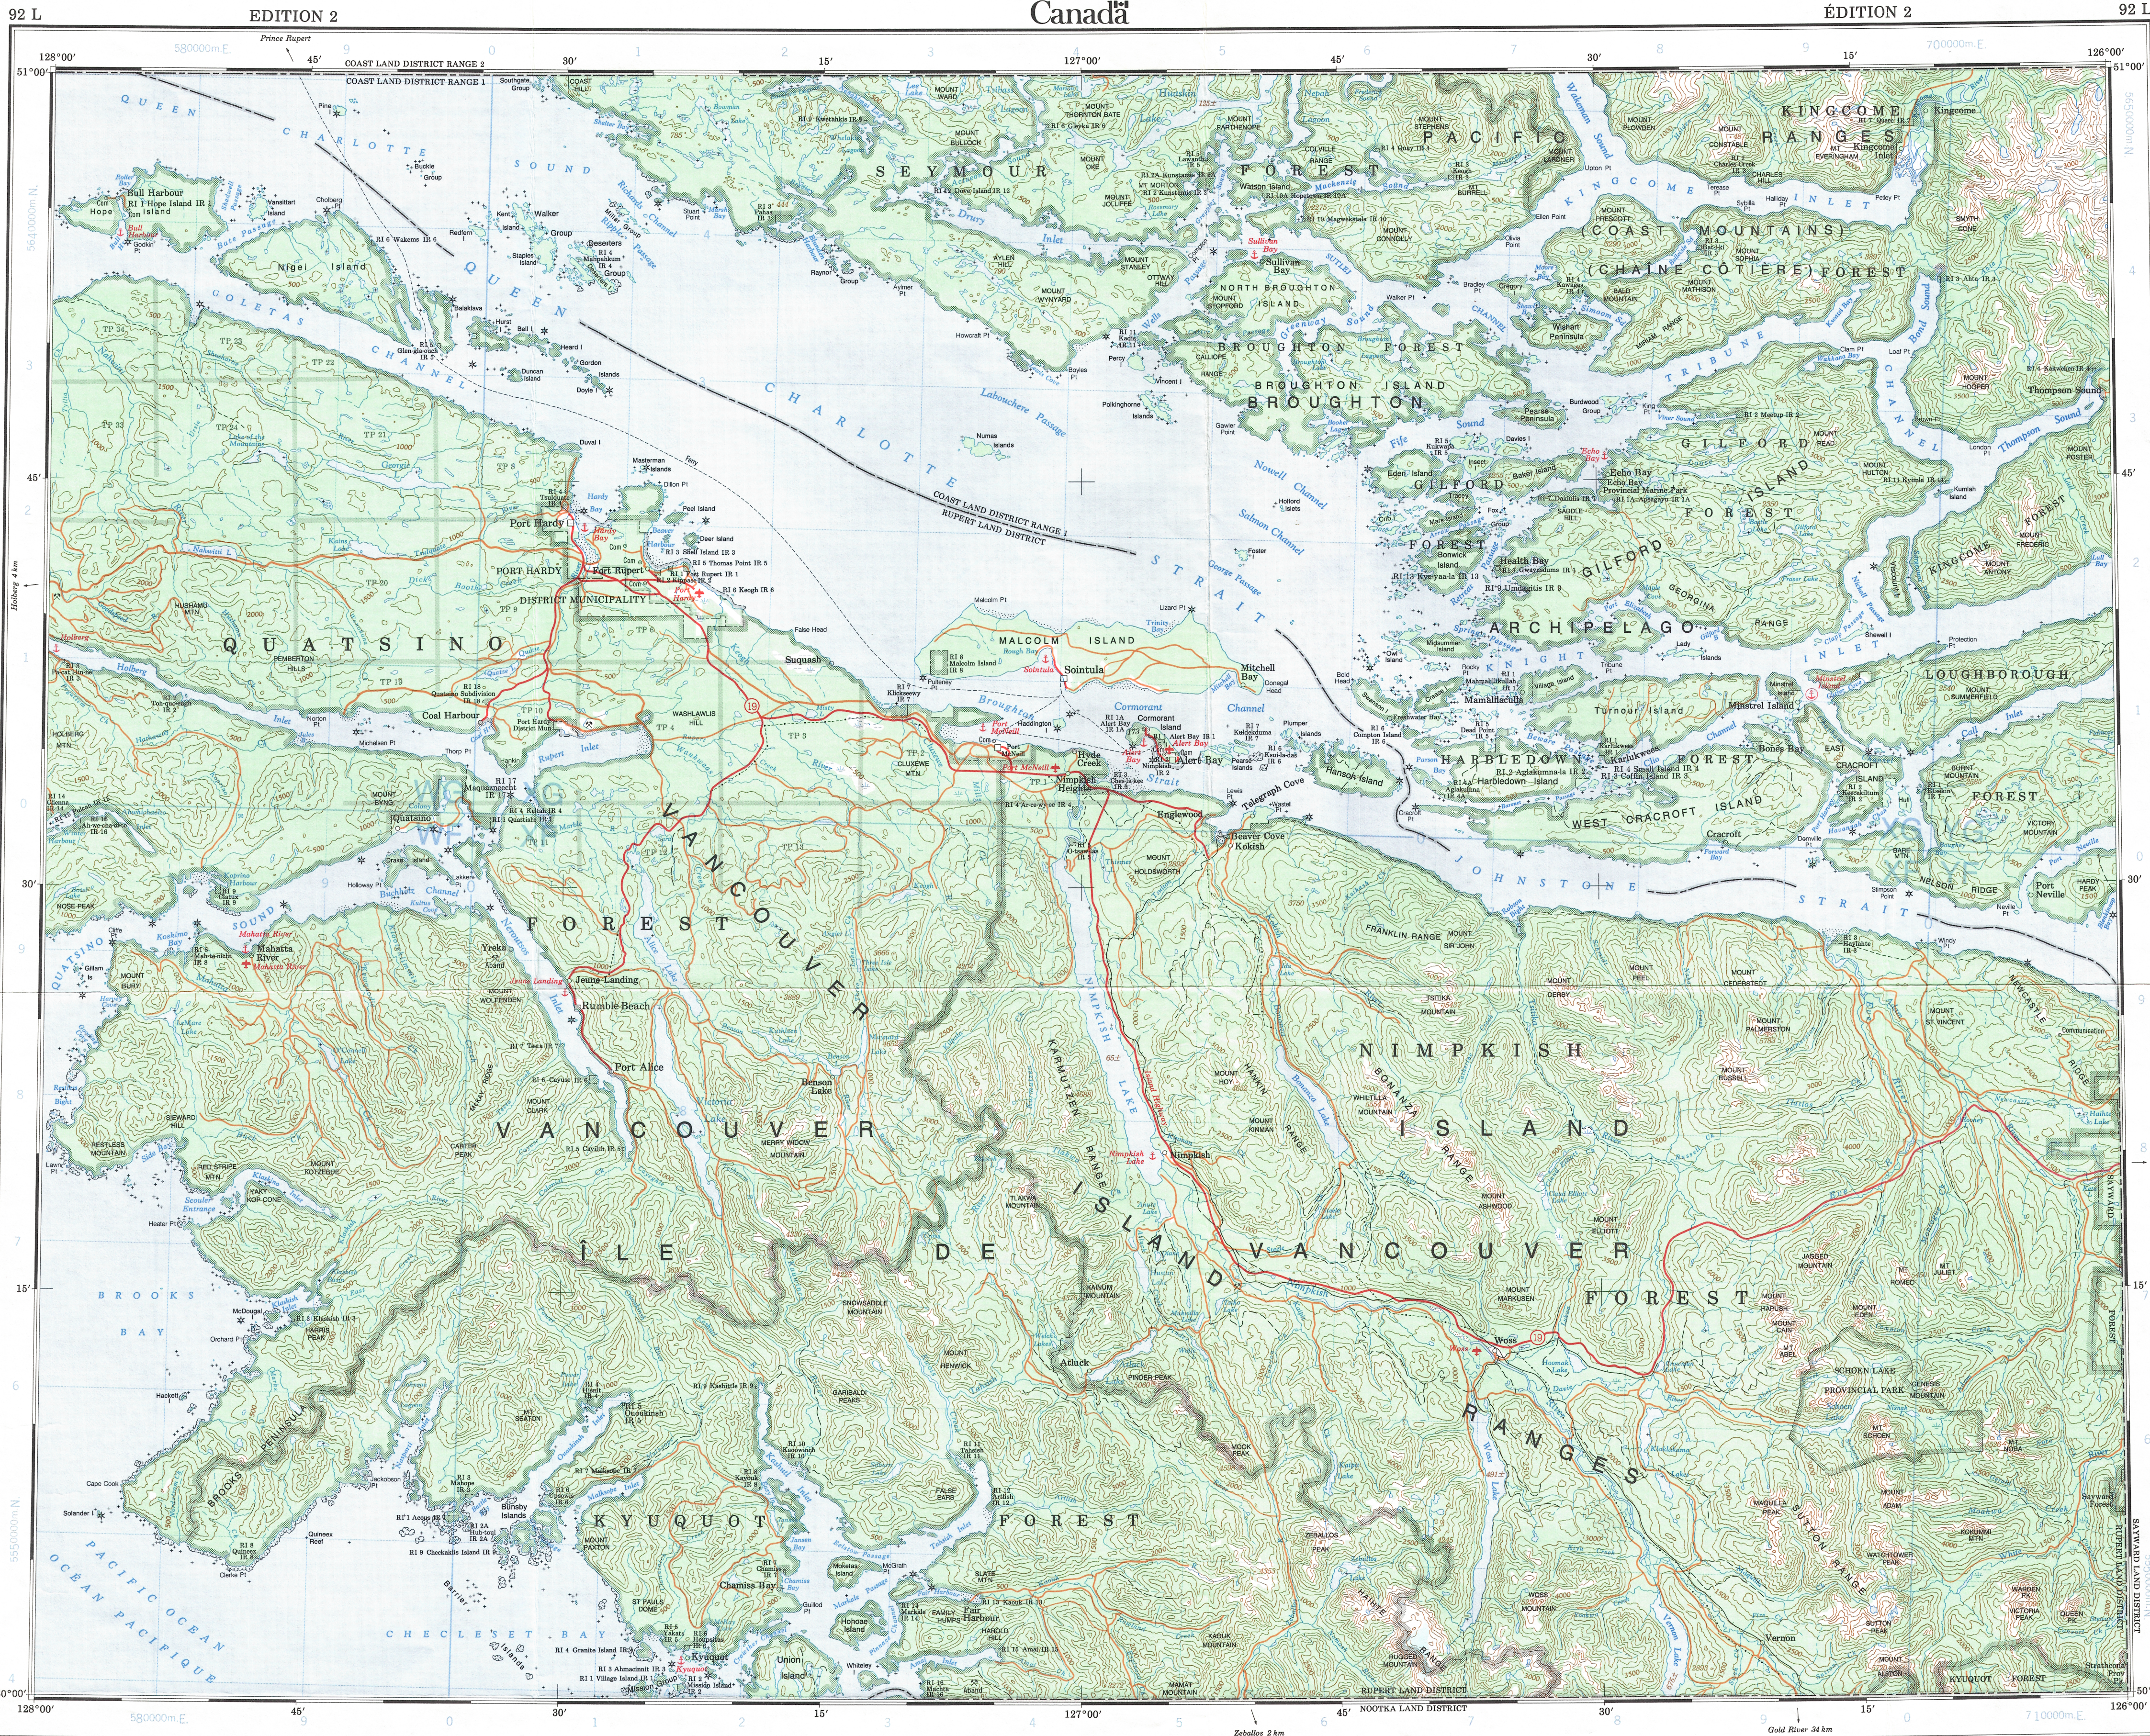


Military users,  
refer to this map as:  
Référence de cette carte  
pour usage militaire:

SERIES A 502 SÉRIE  
MAP 92 L CARTE  
EDITION 2 MCE ÉDITION

TEN THOUSAND METRE  
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID  
ZONE 9  
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR  
DE DIX MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION: DESIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m						
9 U	<table><tr><td>WG</td><td>XG</td><td>YG</td></tr><tr><td>WF</td><td>XF</td><td>YF</td></tr></table>	WG	XG	YG	WF	XF	YF
WG	XG	YG					
WF	XF	YF					

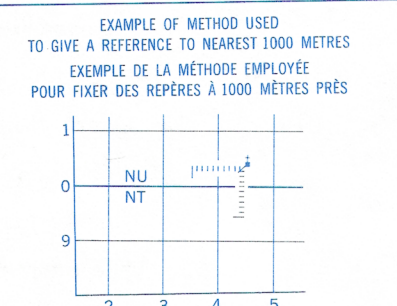

REFERENCE POINT CHURCH - EGLISE (as above) (ci-dessus)  
SQUARE: Read letters of 100 000m square  
CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000m  
EASTING: Read number on grid line  
immédiatement à l'est du point.  
ABSCISSE: Lire le chiffre de la ligne  
de quadrillage immédiatement à gauche  
du repère.  
Estimate tenths of a square from  
this line eastward to point.  
Estimer le nombre de dixièmes du carré  
entre cette ligne et le repère en direction est.  
NORTHING: Read number on grid line  
immédiatement below point.  
ORDONNÉE: Lire le chiffre de la ligne  
de quadrillage immédiatement en dessous  
du repère.  
Estimate tenths of a square from  
this line northward to point.  
Estimer le nombre de dixièmes du carré  
entre cette ligne et le repère en direction nord.  
GRID REFERENCE: NU4504  
If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone  
designation as: 14NU4504.  
Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se  
trouve à plus de 18° en toute direction, indiquez  
également la zone du quadrillage tel que 14NU4504.

TOPOGRAPHICAL SURVEY DIRECTORATE  
SERVICE TOPOGRAPHIQUE  
DATE 2004-09-09  
Q.C. APPROVES RELEASE  
C.Q. APPROUVE


1978	1977
1963	
1974	

Roads	Routes	more than 2 lanes
hard surface	revêtement dur	plus de 2 voies
hard surface	revêtement dur	2 voies
loose or stabilized surface, all weather	gravier, aggloméré, toute saison	2 voies ou plus
loose surface, dry weather	de gravier, temps sec	moins de 2 voies
cart track	sentier, percée ou portage	moins de 2 voies
trail, cut line or portage	sentier, percée ou portage	moins de 2 voies




Magnetic declination 1986 varies from 22°38' easterly at centre  
of west edge to 22°22' easterly at centre of east edge. Mean  
annual change decreasing 11.9'.

En 1986, la déclinaison magnétique varie entre 22°38' à l'est  
du bord ouest à 22°22' à l'est du bord est. La variation annuelle  
moyenne diminue de 11,9'.



CONTOUR INTERVAL 500 FEET  
Elevations in Feet above Mean Sea Level  
North American Datum 1927  
Transverse Mercator Projection



INDEX to adjoining Maps of the National Topographic System  
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique

Energy, Mines and  
Resources Canada  
Énergie, Mines et  
Ressources Canada

Reprint