
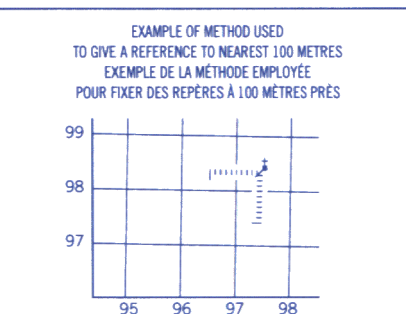


Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1996
FOR CENTRE OF MAP
Annual change: increasing 2.5'


N'utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DECLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1996
Variation annuelle croissante: 2.5'

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 17
ECLAT UNIVERSSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE MILLE MÈTRES

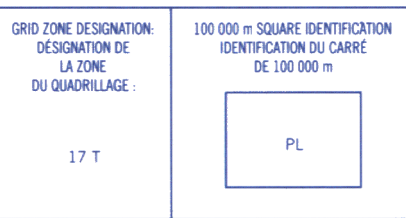

REFERENCE POINT	CHURCH – EGLISE	(as above) (ci-dessus)
POINT DE REFÈRE		(ci-dessus)
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.		
ABSCISSE: Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère	97	
Estimate tenths of a square from this line eastward to point.		
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est :	5	
	97.5	
NORTHING: Read number on grid line immediately below point.		
ORDONNÉE: Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère	98	
Estimate tenths of a square from this line northward to point.		
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord :	4	
GRID REFERENCE:	984	
REFERENCE AU QUADRILLAGE:	984	
	97.5/98.4	

La référence similaire à plus près est 100 000 metres

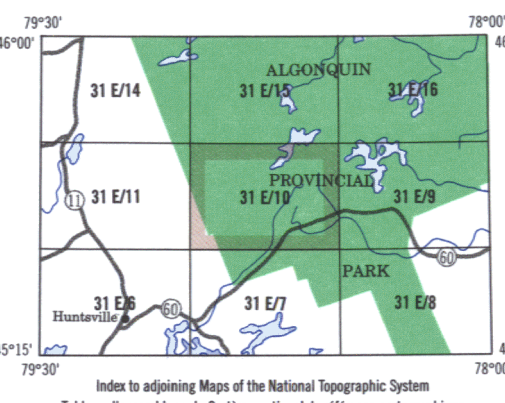

LOCAL DEALER DÉTAILLANT LOCAL



NRCan TOPOGRAPHIC MAPS
LES CARTES TOPOGRAPHIQUES DE RNCan

LAKE TOM THOMSON
31 E/10

SCALE / ECHELLE 1:50000



© 1996, HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA


We welcome your comments.
Just phone us at 1-800-465-MAPS.

Geodetic Survey Division
Bench marks, horizontal survey monuments and coordinate conversion

Roads:	Routes:	
hard surface	revêtement dur	Qual highway more than 2 lanes
hard surface	revêtement dur	dispute highway plus de 2 voies
loose or stabilized surface, all weather	gravier, aggloméré, toute saison	2 lanes less than 2 lanes
loose surface, dry weather	de gravier, temps sec	more or less 2 lanes
street/unclassified road	rue/roule non classée	2 lanes or more less than 2 lanes
vehicle track	chemin de terre	more or less 2 lanes
trail, cut line or portage	sentier, percée ou portage	

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGES, VOIR AU VERSO

TOM THOMSON LAKE
ONTARIO

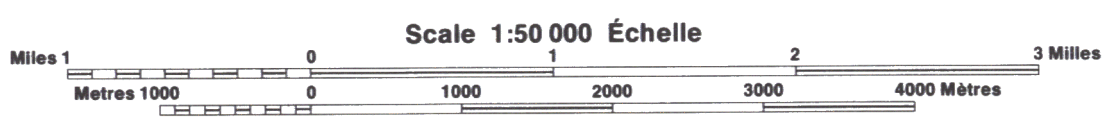

CONTOUR INTERVAL 50 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level

Coordinate Conversion NAD 27 to NAD 83 (WGS 1984)			
Mean values for this map			
Geographic:	Latitude -	subtract	1.0000
	Longitude -	add	0.0000
Grid:	Northing -	subtract	0.0000
	Easting -	subtract	0.0000

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 50 PIEDS
Altitudes en pieds

Système de référence géodésique nord-américain, 1983
Projection transverse de Mercator

Conversion des coordonnées NAD 27 à NAD 83 (WGS 84)
Valeurs moyennes pour cette carte

Coordonnées géographiques : Latitude - soustraire
Longitude - ajouter

Cadrillage : Ordonnée (N) - soustraire
Abscisse (E) - soustraire

Division des levés géodésiques
Repères de nivellement, bornes altimétriques et conversion de coordonnées.

ÉTABLIE PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE,
RESSOURCES NATURELLES CANADA. RENSEIGNEMENTS À JOUR
EN 1994. PUBLIÉE EN 1996.

CES CARTES SONT EN VENTE AU BUREAU DES CARTES DU CANADA, OTTAWA, OU CHEZ LE VENDEUR LE PLUS PRÈS.

© 1996, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA.

© 1996. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA.

Nous apprécions vos commentaires.
Téléphonez-nous au 1-800-465-6277.