

Ces données proviennent d'un levé non-exclusif réalisé par SIAL Géosciences Inc. (maintenant Fugro Airborne Surveys Corp.) du 20 mars au 15 mai 1998 avec un aéronef modèle Piper PA-31 Navajo (immatriculé C-GAKM). Les données ont été reconstituées par Fugro Airborne Surveys Corp. pour améliorer le positionnement de la trajectoire de vol. Par la suite, la Commission géologique du Canada a acheté le jeu de données à des fins de diffusion générale.

L'aéronef était équipé d'un magnétomètre à vapeur de césium à faisceau divisé d'une sensibilité de 0,005 nT, installé dans un cône à la queue de l'avion. L'échantillonnage moyen des lignes de levé était de 400 m et celui des lignes de contrôle de 2 km, avec une garde au sol de 120 m. La restitution des trajectoires de vol fut effectuée à l'aide d'un système de positionnement global corrigé après vol en mode différentiel, jumelé à une caméra vidéo montée verticalement. Après vérification initiale des données, les coordonnées des points d'intersections des lignes de vol et des lignes de contrôle furent déterminées. Par la suite, pour chacun des points d'intersection, les différences du champ magnétique total furent vérifiées et analysées afin d'obtenir le réseau de nivellement. Les valeurs corrigées du champ total furent finalement interpolées sur une grille carrée de 75 m de côté. Le champ géomagnétique international de référence fut soustrait pour l'année 1998.25 à une altitude constante de 520 m.

Des exemplaires de cette carte ainsi que les données géophysiques numériques sont disponibles au Centre des données géophysiques, Commission géologique du Canada, 615 rue Booth, Ottawa, Ontario, K1A 0E8.


These data originate from a non-exclusive survey flown by Sial Geosciences Inc. (now Fugro Airborne Surveys Corp.) from March 20 to May 15, 1998, using a Piper PA-31 Navajo aircraft (registration C-GAKM). The data were recompiled by Fugro Airborne Surveys Corp. to improve the flight path positioning. The resulting data set was subsequently purchased by the Geological Survey of Canada for public release.

A 0.005 nT sensitivity split-beam cesium vapour magnetometer was mounted in the tail boom of the survey aircraft. The nominal traverse line spacing was 400 m with control lines at 2 km spacing at a nominal terrain clearance of 120 m. Flight path was recovered using a post-flight corrected differential Global Positioning System combined with a vertically mounted video camera. After editing the survey data, the intersections of the control and traverse lines were established and differences in the magnetic values were verified and analysed to obtain the level network. The levelled total field values were then interpolated to a 75 m grid. The International Geomagnetic Reference Field for Epoch 1998.25 at a constant altitude of 520 m was removed from the total magnetic field.

Copies of this map and the geophysical data are available in digital format from the Geophysical Data Centre, Geological Survey of Canada, 615 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E8.

LIGNES ISOMAGNÉTIQUES **ISOMAGNETIC LINES**
 500 nT 500 nT
 600 nT 600 nT
 10 nT 10 nT
 2 nT 2 nT
 Dépression Magnétique Magnetic low

SYMBÔLES PLANIMÉTRIQUES **PLANIMETRIC SYMBOLS**
 Courbes de niveau Topographic Contour
 Chemin de fer Railway
 Lignes de haute tension Power lines
 Drainage Drainage
 Routes Roads
 Lignes de vol, résiduel Flight lines, Residual

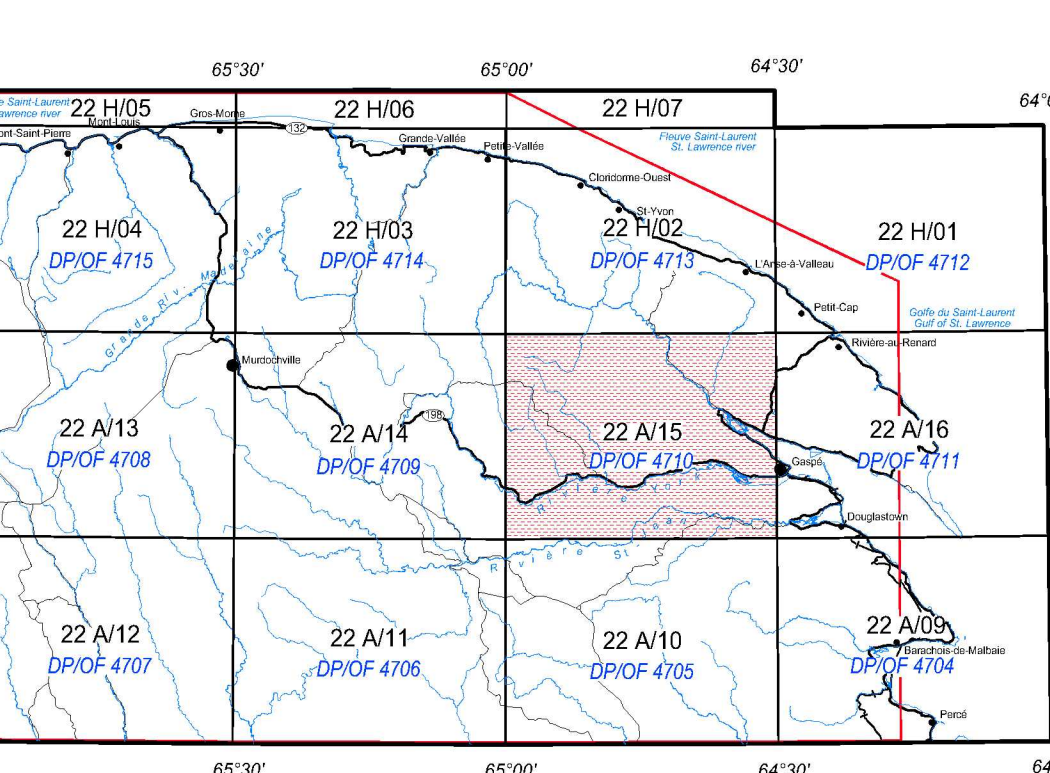

SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE ET INDEX DES CARTES GÉOPHYSIQUES
NATIONAL TOPOGRAPHICAL SYSTEM REFERENCE AND GEOPHYSICAL MAP INDEX

Ce levé aéromagnétique et la production de cette carte ont été financés par l'Initiative géoscientifique ciblée (IGC) 2003-2005 des Ressources naturelles Canada. Cette carte a été produite dans le cadre du projet relatif au potentiel en hydrocarbures des bassins paléozoïques des régions pléistocènes des Appalaches canadiennes et constitue une contribution au programme de Consolidation du savoir géoscientifique du Canada du Secteur des sciences de la Terre.


This aeromagnetic survey and the production of this map were funded by Natural Resources Canada's Targeted Geoscience Initiative (TGI) 2003-2005. This map was produced as part of the Hydrocarbon Potential in the Paleozoic Frontier Basins of the Canadian Appalachians Project and is a contribution to the Consolidating Canada's Geoscience Knowledge Program of the Earth Sciences Sector.

DOSSIER PUBLIC GGC / GSC OPEN FILE 4710
CHAMP MAGNÉTIQUE TOTAL (RÉSIDUEL)
RESIDUAL TOTAL MAGNETIC FIELD
22 A/15 - SUNNY-BANK
 QUÉBEC / QUEBEC

Échelle 1/50 000 - Scale 1:50 000

Projection transverse universelle de Mercator / Universal Transverse Mercator Projection
 Système de référence géocentrique nord-américain 1983 / North American Datum 1983
 © Her Majesty the Queen in Right of Canada 2004 / © Her Majesty the Queen in Right of Canada 2004

Les données topographiques digitales proviennent de la base des données topographiques de Géomatica Canada / Digital topographic base information provided by Geomatica Canada.

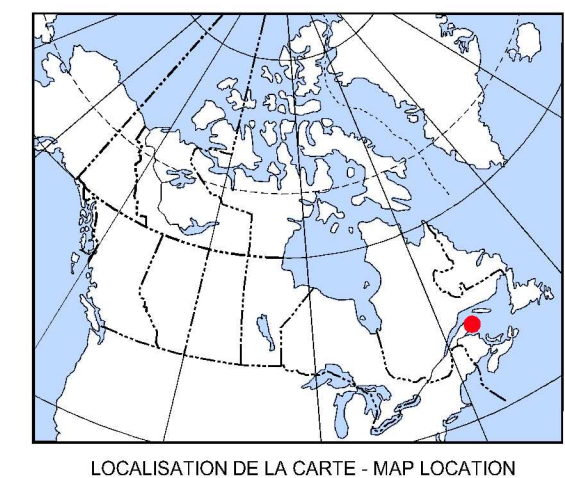

DOSSIER PUBLIC
OPEN FILE
 4710
 COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA
 GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA
 2004

Les données ci-dessus sont des produits qui n'ont pas été soumis au processus officiel de publication de la GGC. / Open files are products that have not gone through the GGC formal publication process.

Notation bibliographique conseillée:
 Dumont, R., Polvin, J.,
 Commission géologique du Canada,
 2004. Champ magnétique total (résiduel),
 Québec, 22 A/15 - Sunny-Bank, Commission géologique du Canada,
 Dossier Public 4710,
 Échelle 1:50 000.

Recommended citation:
 Dumont, R., Polvin, J.,
 Geological Survey of Canada,
 2004. Residual total magnetic field,
 Québec, 22 A/15 - Sunny-Bank, Geological Survey of Canada,
 Open file 4710,
 Scale 1:50 000.

