



Military users,  
refer to this map as:  
Référence de cette carte  
pour usage militaire:

SERIES A 502  
MAP 72-O  
ÉDITION 4 MCE ÉDITION

TEN THOUSAND METRE  
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID  
ZONE 13  
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR  
DE DIX MILLE MÈTRES

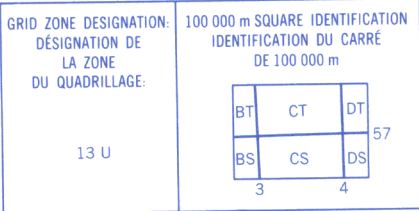

EXAMPLE OF METHOD USED  
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES  
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE  
POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 MÈTRES PRÈS

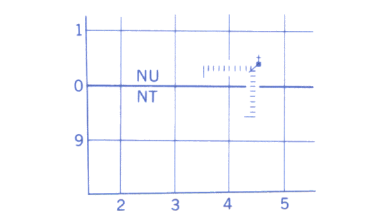

REFERENCE POINT CHURCH - EGLISE (as above) (ci-dessus)

POINT DE REPÈRE

SQUARE. Read letters of 100 000m square  
CARRÉ. Lire les lettres du carré de 100 000m

EASTING. Read number on grid line  
immediately to left of point.

ABSCISSA. Note le chiffre de la ligne  
du quadrillage immédiatement à gauche  
du repère.

Estimate tenths of a square from  
this line eastward to point.  
Estimer le nombre de dixièmes du carré  
entre cette ligne et le repère en direction est:

NORTHING. Read number on grid line  
immediately below point.

ORDONNÉE. Note le chiffre de la ligne  
du quadrillage immédiatement en dessous  
du repère.

Estimate tenths of a square from  
this line northward to point.  
Estimer le nombre de dixièmes du carré  
entre cette ligne et le repère en direction nord:

GRID REFERENCE  
REFERENCE AU QUADRILLAGE: NU4504

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone  
designation as: 14VNU4504.

Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se  
trouve à plus de 18° plus importe la direction, indiquez  
également la zone du quadrillage tel que 14VNU4504.

PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING,  
NATURAL RESOURCES CANADA. DERIVED FROM 1:50 000  
MAPS. INFORMATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM.  
PUBLISHED 1997.

© 1997. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA.

Information concerning bench marks and horizontal survey  
monuments can be obtained from Geodetic Survey, Canada Centre  
for Surveying, Ottawa.


Pour tout renseignement concernant les repères de nivellement et  
les bornes géodésiques, prière de s'adresser à la Division des levés  
géodésiques, Centre canadien des levés, Ottawa.

ÉTABLI PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE,  
RESSOURCES NATURELLES CANADA. TIRÉ DE CARTES À  
1:50 000. RENSEIGNEMENTS À JOUR TELS QU'INDIQUÉS DANS LE  
DIAGRAMME. PUBLIÉE EN 1997.

© 1997. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA.

ROSETOWN  
SASKATCHEWAN


Scale 1:250 000 Échelle




Magnetic declination 1996 varies from 15°00' easterly at centre of  
west edge to 13°41' westerly at centre of east edge. Mean annual  
change decreasing 7.0'.

En 1996, la déclinaison magnétique varie de 15°00' vers l'est au  
centre du bord ouest à 13°41' vers l'ouest au centre du bord est. La  
variation annuelle moyenne diminue de 7,0'.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS



ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES



CONTOUR INTERVAL 20 METRES  
Elevations in Metres above Mean Sea Level

TRANSVERSE MERCATOR PROJECTION  
North American Datum 1983

EQUIDISTANCE DES COURBES 20 MÈTRES  
Altitudes en mètres

PROJECTION TRANSVERSE DE MERCATOR  
Système de référence géodésique nord-américain, 1983